

enXuta

Toda una vida contigo

Enfriador de Vinos

Modelos: EVENX338 - EVENX3312 - EVENX3318 - EVENX3328



MANUAL DE INSTRUCCIONES


GELBRING
IMPORTACIONES



Lo que contiene

Su enfriador de vino	2
Datos técnicos	2
Precauciones de Seguridad	3
Instrucciones de instalación	3
Conexión eléctrica	4
Operar enfriadores de vino	4
Mantenimiento	4
Resolución de problemas	5

Su enfriador de vino

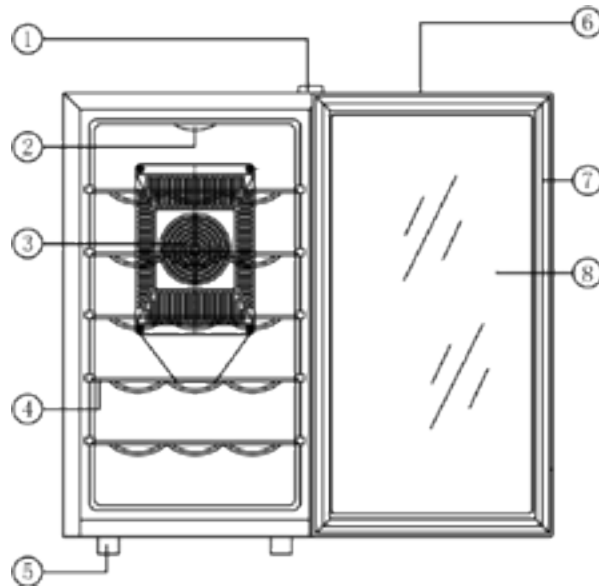

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. protección de la puerta | 5. pies |
| 2. luces | 6. panel de control de temperatura |
| 3. cubierta del ventilador | 7. cierre de puertas |
| 4. estanterías | 8. vidrio |

Datos técnicos

Modelo.	EVENX338	EVENX3312	EVENX3318	EVENX3328
Capacidad	23L	33L	48L	70L
Tensión	220V	220V	220V	220V
Corriente	0.5A(25°C)	0.5A(25°C)	0.5A(25°C)	0.5A(25°C)
Nivel de protección	I	I	I	I
Frecuencia	50HZ	50HZ	50HZ	50HZ
Nivel climático	SN;N	SN;N	SN;N	SN;N
Potencia de entrada	70W(25°C)	70W(25°C)	70W(25°C)	70W(25°C)
Consumo de energía (kw.h / 24h)	0.8(15°C)	0.33(15°C)	0.27(15°C)	0.44(15°C)
Diferencia máxima de temperatura	> 18°C	> 18°C	> 18°C	> 18°C
Rango de control de temperatura	7-18°C	10-18°C	10-18°C	12-18°C
Peso neto	8.0kg	12.0kg	14.2kg	20.3kg
Peso bruto	8.6kg	14.5kg	16.8kg	22.8kg
Tamaño exterior (LxHxD)	410x275x515	340x468x510	340x642x510	430x726x510
Tamaño del embalaje (LxHxD)	489x345x571	430x555x600	430x728x600	520x823x600

Precauciones de Seguridad



Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones al usar electrodomésticos, siga las siguientes

- Lea todas las instrucciones antes de usar el enfriador de vino.
- **Advertencia:** los niños pueden meterse y correr el riesgo de asfixia.
- Tratamiento: retire la puerta y coloque el estante en su lugar para que los niños no entren fácilmente.
- No permita que los niños operen, jueguen o se arrastren dentro del enfriador de vino.
- No limpie ni almacene ningún líquido inflamable dentro o cerca de este u otro enfriador de vino. El humo puede causar riesgo de incendio.
- No almacene los alimentos en un enfriador de vino, ya que la temperatura interna puede no ser suficiente para evitar el deterioro.

Instrucciones de instalación

Antes de usar el enfriador de vino

- Quitar el embalaje exterior e Interior
- Inspeccione para asegurarse de que incluye las siguientes piezas:
 - Estantes.
 - Instrucciones de uso.
- Deje el enfriador de vino en posición vertical durante aproximadamente 2 horas antes de conectarlo a la fuente de alimentación. Esto reducirá la posibilidad de averías al procesar el sistema de refrigeración durante el transporte.
- Limpie la superficie interior con un paño blando y agua tibia.
- Coloque su enfriador de vino en el suelo lo suficientemente resistente como para apoyarlo cuando el enfriador de vino esté lleno. Para nivelar el enfriador de vino, ajuste la pierna delantera en la parte inferior del enfriador de vino.
- Manténgalo alejado de la luz solar directa y de las fuentes de calor (estufas, calentadores, radiadores, etc.). La luz solar directa puede afectar a los recubrimientos acrílicos y las fuentes de calor cercanas pueden aumentar el consumo de electricidad. Las temperaturas ambiente extremadamente frías o calurosas también pueden hacer que los enfriadores de vino no funcionen correctamente.
- No está diseñado para colocarse en un ático o sótano. Especialmente diseñado para su uso en casa.

Conexión eléctrica

Aviso

El uso inadecuado del enchufe de tierra puede conducir al riesgo de descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado. Reemplazarlo por uno adquirido en un centro de servicio de productos autorizado.

Por su seguridad, el dispositivo debe estar correctamente conectado a tierra. El cable de alimentación de la unidad está equipado con un enchufe de 3 núcleos que se combina con un enchufe de 3 núcleos en la pared para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica. Bajo ninguna circunstancia tire del enchufe bruscamente de la línea de alimentación.

No se recomienda el uso de líneas de extensión.

El dispositivo requiere una toma de corriente estándar de 220V - 50Hz con 3 enchufes.

Las cables deben fijarse detrás del enfriador de vino y no deben exponerse ni colgarse para evitar lesiones accidentales.

Operar enfriadores de vino

Se recomienda instalar el enfriador de vino en un lugar con una temperatura ambiente entre 10 - 26°C. Si la temperatura ambiente es superior o inferior a la temperatura recomendada, puede afectar el rendimiento del dispositivo. Por ejemplo, colocar el dispositivo en condiciones extremadamente frías o calurosas puede causar fluctuaciones de temperatura interna. Es posible que no se alcance el rango óptimo de 10 - 16°C. La temperatura puede fluctuar en función de si la luz interior está encendida o apagada o si la botella se encuentra en la parte superior, central o inferior.

Cómo usar los botones en el panel de visualización:

Hay tres botones en el panel.

"▲" y "▼" pueden ajustar la temperatura de a 1°C en el rango de 10 - 18°C. Presione el botón "luz" para encender o apagar las luces interiores.

Mantenimiento

Como limpiar el enfriador de vinos

- Desconecte el enchufe del enfriador de bebidas y vinos y retire la botella.
- Lave el interior con agua tibia o solución de bicarbonato de sodio. La solución debe ser de aproximadamente 2 cucharadas de bicarbonato de sodio deshidratado por litro.
- El exterior del enfriador de bebidas y vinos debe limpiarse con detergente suave o agua tibia.

Transportar el enfriador de vinos

- Retire todas las botellas.
- Pegue firmemente todos los objetos sueltos con cinta adhesiva en el interior del enfriador de vinos.
- Coloque las patas planas hacia arriba para evitar daños.
- Cierra la puerta con cinta adhesiva.
- Asegúrese de que la bebida y el enfriador de vino se mantengan erguidos durante el transporte.

Resolución de problemas

Puede resolver fácilmente muchos problemas comunes con el enfriador de bebidas y vino, ahorrando posibles tarifas telefónicas de servicio para usted. Antes de llamar al Centro de servicio técnico, pruebe las siguientes sugerencias para ver si se puede resolver el problema.

Problemas	Posibles causas
El enfriador de vino no funciona.	No se ha conectado a la fuente de alimentación. Inserte un enchufe que proporcione una fuente de alimentación de 220v. el fusible del disyuntor salta.
El enfriador de vino no es lo suficientemente frío.	Compruebe la configuración del control de temperatura. El entorno externo puede requerir una configuración más alta. Las puertas se abren con demasiada frecuencia. La puerta no estaba completamente cerrada. El sello de la puerta no está sellado correctamente. No hay suficiente espacio en el enfriador de vino La parte trasera se utiliza para descargar el exceso de calor.
Las luces están rotas.	La luz es defectuosa. La luz se quemó.
Vibración.	Revisa las patas ajustables para garantizar que el vino está en posición horizontal.
El enfriador de vino también puede	El enfriador de vino no es horizontal. Revisa el ventilador.
Hay mucho ruido.	El enfriador de vino no es horizontal. La puerta está invertida e instalada incorrectamente. Sellado débil / dañado. El estante está mal colocado
La puerta no está bien cerrada.	El panel de control principal no funciona. Problemas de pcb. Hay un problema con el enchufe.
El LED no se muestra.	La pantalla LED es defectuosa. Error en el termostato.
Error de visualización led.	El panel del controlador de temperatura está dañado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enxuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta y Queen**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descripto en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy

GELBRING
IMPORTACIONES 

CERTIFICADO DE GARANTÍA



Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Celta S.A., empresa importadora y representante de la marca Enxuta, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

Términos y condiciones de la garantía (Art. 11 de la Ley 1334/1998)

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República del Paraguay.

Para que tenga validez, asegúrese de que los siguientes datos se encuentren completos por la casa vendedora y preséntelo conjuntamente con su factura de compra.

Asimismo declaro haber sido informado, también en forma previa a esta compra, acerca del lapso del tiempo durante el cual Enxuta se compromete a regular suministro de componentes, repuestos y servicio técnico que será de un año.

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de la red eléctrica, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal o similares, lamparitas, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno

CONSTANCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO (Art. 8 de la ley 1334/1998).

Por medio de la presente declaro que he recibido información veraz, eficaz y suficiente sobre las características de este producto, sus calidades, composición, garantía y plazo de validez, dirección del local de reclamo y los riesgos que presenta para mi seguridad, todo ello de conformidad a los artículos 8 y 11 de la ley 1334/1998).

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 021 674 774

E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.py

CELTA S.A. - Maximo Caballero esquina Jose Pappalardo, Asunción

